

## AQA perla Viseo Egyoszlopos háztartási vízlágyító berendezés



### Kompakt, nagyteljesítményű, egyoszlopos vízlágyító, távoli kijelző egységgel

A rádiófrekvenciás rendszernek köszönhetően Ön otthona bármely szegletében elhelyezheti a vízlágyító készülék kijelző egységét, mely tájékoztatást ad a vízlágyító sószintjéről, valamint családja 24 órás vízfogyasztásáról.

Az AQA perla Viseo egy optimalizált vízlágyító, mely egyedi funkciókkal rendelkezik és rendkívül gazdaságos:

- Hatalmas a só kapacitása, évente 2-4 só utántöltés szükséges.
- A nagyteljesítményű ioncserélő gyantának és az ehhez igazodó regenerálásoknak köszönhetően sót és vizet takarít meg.
- Beépített Bio cellával rendelkezik, a gyantatöltet bakteriológiai védelme érdekében.

**BWT - For You and Planet Blue.**

Székhely  
Kereskedelmi és logisztikai központ,  
Szervizbázis  
2040 Budaörs, Keleti u. 7.  
Tel.: 23 / 430-480  
Fax: 23 / 430-482  
E-mail: [bwt@bwt.hu](mailto:bwt@bwt.hu)

Nyugat-magyarországi Központ  
Műszaki iroda, gyártó és összeszerelő csarnok  
raktár és szervizbázis  
8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 156.  
Tel.: 93 / 310-410  
Fax: 93 / 537-209  
E-mail: [info@bwt.hu](mailto:info@bwt.hu)

Adószám: 10612059-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-124889  
EU adószám: HU10612059

<b>AQA perla Viseo</b>		
Névleges csatlakozóméret (külső menet)	DN	25 (1")
Üzemi átfolyási teljesítmény (min./ max.)	m <sup>3</sup> /h	0.5 / 2
Névleges térfogatáram 1 bar nyomásesésnél	m <sup>3</sup> /h	1.2
Névleges nyomás (PN)	bar	7
Üzemi nyomás (min./max.)	bar	4.0 / 7.0
Névleges kapacitás	m <sup>3</sup> /°nk	15.7
Regeneráló só a kabinetben (max.)	kg	30
Só felhasználás regenerálásokként	kg	0,48
Víz felhasználás regenerálásokként	l	48
Környezeti / vízhőmérséklet (min./ max.)	°C	5-40 / 5-35
Elektromos csatlakozás	V /Hz	230 / 50-60
Energiafogyasztás (normál üzem / regenerálás)	W	6 / 25
Beépítési méret (H x Sz x M)	mm	360 x 480 x 600
Csatlakozási magasság C	mm	490
Túlfolyó cső csatlakozási magasság O	mm	360
Szennyvíz csatlakozás (min.)	DN	50
Üzemi tömeg kb.	kg	55
Cikkszám		P0002300


### Beépítési feltételek

A AQA perla Viseo típusú vízlágyító berendezés vízvezetékbe történő beépítése csak az általános és eseti érvényű hatósági és műszaki előírások maradéktalan figyelembevételével lehetséges.

A berendezést mindig vízszintes felületre telepítse!

A bejövő nyomás min. 1,5 bar legyen.

A beépítési helynek fagymentesnek kell lennie, továbbá a berendezést óvni kell vegyszerektől, festékektől, oldószerektől és ezek gőzeitől, valamint a az UV sugárzástól (közvetlen napfény) és a sugárzó hőforrásoktól. A környezeti hőmérséklet max. 40°C lehet.

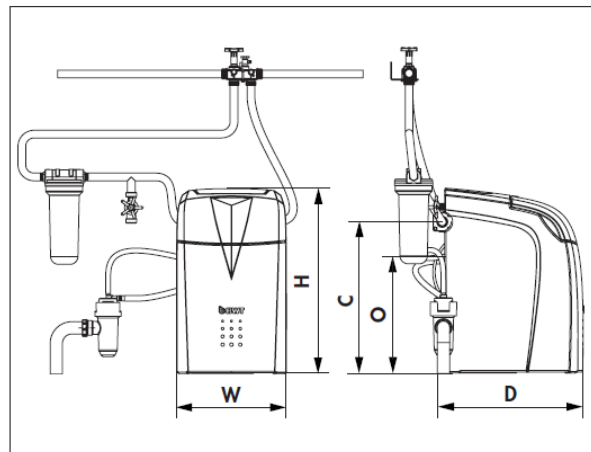

**BWT - For You and Planet Blue.**

Székhely  
Kereskedelmi és logisztikai központ,  
Szervizbázis  
2040 Budaörs, Keleti u. 7.  
Tel.: 23 / 430-480  
Fax: 23 / 430-482  
E-mail: [bwt@bwt.hu](mailto:bwt@bwt.hu)

Nyugat-magyarországi Központ  
Műszaki iroda, gyártó és összeszerelő csarnok  
raktár és szervizbázis  
8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 156.  
Tel.: 93 / 310-410  
Fax: 93 / 537-209  
E-mail: [info@bwt.hu](mailto:info@bwt.hu)

Adószám: 10612059-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-124889  
EU adószám: HU10612059