

## BWT Aquadial softlife Háztartási vízlágyító berendezés



1. ábra –BWT Aquadial softlife vízlágyító

### Kompakt, egyszerűen kezelhető vízlágyító.

A **BWT AQUADIAL softlife** vízlágyítót a mai modern családok igényeihez tervezték. Bőséges mennyiségű lágyvíz szállítására képes.

Teljesen automata és rendkívül egyszerű a telepítése.

A **BWT AQUADIAL** softlife vízlágyító működése során optimalizálja a víz és só felhasználást. Figyelemmel kíséri a vízfogyasztást (14 napot képes tárolni) és ez alapján ítéli meg a regenerálás szükségességét. Tárolja az üzemeltetéssel kapcsolatos információkat.

A BWT AQUADIAL softlife vízlágyító esetében a keménység teszter a berendezés tartozéka.


### Műszaki jellemzők

- Kompakt kialakítás
- Teljesen automata, egyszerűen kezelhető vízlágyító
- Nagy kapacitás, alacsony só fogyasztás
- Előszereelt, gyárilag beállított egyszerű telepítés
- Fejlett, digitális vezérlőrendszer a maximális teljesítmény és hatékonyság érdekében
- Intelligens, mennyiségvezérelt regenerálás
- Sóhiány jelző funkcióval van ellátva
- Alacsony karbantartási költség

**BWT - For You and Planet Blue.**

<b>Műszaki információk:</b>				
<b>BWT AQUADIAL softlife vízlágyító</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
Csatlakozás (külső)	BSP	¾" (DN 20)		
Névleges térfogatáram	l/h	1'440	1'560	1'680
Üzemi nyomás (min./max.)	bar	2.0 / 6.0		
Névleges nyomás	bar	4		
Gyanta mennyiség	l	10	15	25
Névleges kapacitás	m <sup>3</sup> x °nk	26	43	75
Sótároló kapacitása	kg	12	16	24
Sófelhasználás / regenerálás	kg	1.5	2.0	3.0
Vízfelhasználás / regenerálás	l	85	105	145
Víz-, környezeti hőmérséklet (min./max.)	°C	5 / 30, 5 / 40		
Elektromos csatlakozás	V / Hz	230 / 50		
Elektromos áramfogyasztás	W	15		
Beépítési méretek: Hosszúság, Szélesség, Magasság (HxSzxM)	mm	270 x 480 x 532	270 x 480 x 602	270 x 480 x 804
Csatlakozási magasság (C1), lefolyó (C2)	mm	403	473	675
Üzemi tömeg	kg	40	50	70

## A vízlágyító telepítése

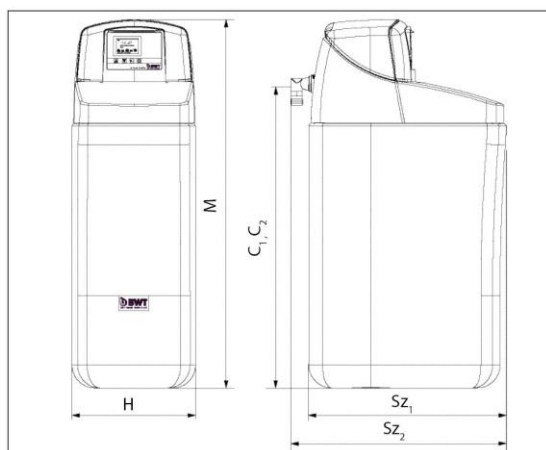

A BWT AQUADIAL softlife típusú vízlágyító berendezés vízvezetékbe történő beépítése csak az általános és eseti érvényű hatósági és műszaki előírások maradéktalan figyelembevételével lehetséges. Vízlágyító berendezéseket ne építsünk be tűzoltási célra kijelölt vízvezeték rendszerekbe.

A csővezetékbe a vízlágyító beépítése előtt át kell mosni. A kezelendő nyersvíz összetétele feltételezésünk szerint kielégíti a 201/2001. (X.25.) sz. kormányrendeletet, illetve az Európai Unió ivóvízminőségre vonatkozó előírásait. Az összes oldott vas és mangán nem haladhatja meg a 0.1 mg/l mennyiséget. A telepítéshez használjon korrózióálló anyagokat.

A berendezés elé mindig építsen be egy lebegőanyag-szűrő készüléket. Ez az egyetlen módja, hogy a vízlágyítóba ne kerüljön szennyeződés és korrózió.

A beépítéshez válasszon egy olyan helyet, ahol a készülék a vízvezetékhez könnyen csatlakoztatható. A berendezés közvetlen közelében biztosítani kell egy min. 50 mm átmérőjű csatornacsonkot, valamint egy 230 VAC 50 Hz-es, szabványos falivillamos hálózati dugaljat.

**BWT - For You and Planet Blue.**

**Kérjük, vegye figyelembe**

A beépítési helynek fagymentesnek kell lennie, továbbá a berendezést óvni kell a vegyszerektől, festékektől, oldószerektől és ezek gőzeitől, valamint az UV sugárzástól és a sugárzó hőforrásoktól. A környezeti hőmérséklet max. 40 OC lehet.

Az öblítvív elvezetést és a sólétartály biztonsági túlfolyójánál lévő tömlőt gravitációs eséssel kell a csatornába vezetni, vagy átemelő berendezésbe kell csatlakoztatni.

A bejövő nyomás min. 2,5 bar legyen. Emellett a víz nyomása nem haladhatja meg a megengedett maximális nyomást. Ha a nyomás nagyobb, nyomáscsökkentőt kell beépíteni a készülék elé.

**Tartozékok**

A BWT VAS berendezésekhez az alábbi, a szállítási terjedelemben nem tartozó tartozékok rendelhetők:

**- Csatlakozó készlet DN 25/25**

2 db flexibilis páncéltömlő, egyenként 1000 mm hosszú, egyik végén hollanderes csatlakozással, másik végén hollanderes könyökcsatlakozással. Tömítésekkel együtt szállítva. Ideális csatlakozás a Multiblock Bypass-Inline M 1" csatlakozó modulhoz.



Csatlakozó készlet		DN 25/25
Csatlakozó méret		1"
Üzemi nyomás	bar	10
Rendelési szám		911002

**- Multiblock Bypass-Inline M 1" csatlakozó modul**

Közvetlenül a vízhálózatba építhető csatlakozó szerelvény, beépített elzáróval és mintavevő csappal. Automatikusan nyitódó kerülőágat tartalmaz. Tömítések nélkül szállítva. Háztartási vízlágyítókhoz alkalmazható. A készüléket DN 25-ös csatlakozó készlettel lehet a szerelvényhez csatlakoztatni.

Multiblock Bypass-Inline		M 1"
Csatlakozó méret		1"
Üzemi nyomás	bar	10
Rendelési szám		887577

**- Clarosal tablettázott regenerálósó**

Zsákos kiszerelésű tablettázott só, vízlágyító berendezések regenerálásához. Élelmiszeripari felhasználásra engedélyezett minőség.

<b>Regenerálósó</b>	<b>25 kg</b>
Rendelési szám	94239



**BWT - For You and Planet Blue.**